

Предупреждение

При използване в битова околна среда може да причини радиосмущения. В тези случаи може да е необходимо потребителят да вземе подходящи мерки.

Експлоатационни условия:

- температура на въздуха - от 0°C до +45°C
- относителна влажност на въздуха - до 80%
- атмосферно налягане - 96 + 10кПа

ОБЩИ УКАЗАНИЯ:

За осигуряване на надеждна работа на ЕКАФП е нужно:

- да има GSM/GPRS покритие;
- да не се поставят ЕКАФП близо до работещи нагревателни уреди и да не се подлага продължително време на директна слънчева светлина;
- ЕКАФП да се предпазват от падане, механични удари и пряко попадане на течности – вода, химикали и други.

Използвани съкращения

НАП – Национална агенция за приходите

ЕКАФП – Електронен касов апарат с фискална памет

ФП – Фискална памет

ДТ – Данъчен терминал

КЛЕН – Контролна лента на електронен носител

РС – Персонален компютър

ФУ – Фискално устройство

ЗИТ Интернешънал ООД

1766 София, България


+359 2 4422 088

.....

Съдържание

1. Запознаване с ЕКАФП	3
1.1. Клавиатура.....	3
1.2. Общи указания	5
2. Функционални възможности	5
3. Захранване на ЕКАФП	6
4. Режими на работа	6
5. Настройка на дата и час	6
6. Регистрация – Режим Регистрация	8
7. Продажба на артикул	8
8. Надбавки и отстъпки (процентни/стойности)	10
9. Корекция (ВОЙД)	11
10. Приключване на касовия бон и плащане	15
11. Повторение (дубликат) на касов бон	17
12. Издаване на разширена касова бележка (Фактура).....	17
13. Четене – Режим отчети БЕЗ нулиране X	20
14. Нулиране – Режим отчети С нулиране Z	21
15. ПЕЧАТ КЛЕН – Режим Четене и Нулиране.....	22
16. Фискалната памет.....	25
17. Грешки при работа с ЕКАФП	26

1. Запознаване с ЕКАФП

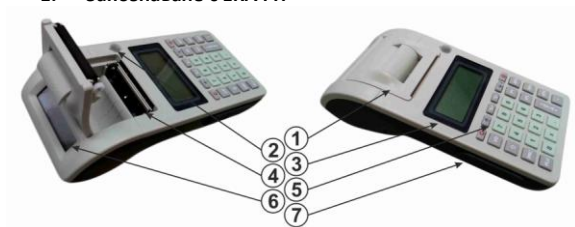

1. Капак на принтера с метален нож Пломба/печат
2. Дисплей за оператора
3. Принтерски механизъм
4. Клавиатура
5. Дисплей за клиента
6. Интерфейс – micro USB

1.1. Клавиатура. Общ вид и описание на отделните клавиши

Клавиатурата на ЕКАФП се състои от две групи клавиши – цифрови и

функционални. Клавиши, с надписи от DP1 до DP3, служат за избор на

департаменти от 1 до 50, а клавишите с надписи от 0 до 9 и . се наричат цифрова клавиатура и служат за въвеждане на числови данни. Клавишите са 29 броя:

C	↑	%+	%-	↓	Ⓢ
VD	7	8	9	PY	DP1
↑	4	5	6	STL	DP2
PRC	1	2	3	TOTAL	DP3
PLU	0	x	.		*

Функционалните клавиши имат следните основни функции в режим регистрация:

	Изход от режим, а при задържане - включване/изключване на касовия апарат
 	Смяна режим
	Придвижване на хартиената лента напред
	Избор на втора функция
	Въвеждане на процентна (или стойностна в комбинация с ) надбавка. Служебно въвеждане на суми
	Въвеждане на процентна (или стойностна в комбинация с ) отстъпка
	Извършване на корекция
	Индикация и печат на междинна сума
	Плащане 2
	Продажба на програмиран артикул
	Изтриване на неправилно въведени данни
	Продажба със свободна цена
	Въвеждане на количество от желана стока



Директна продажба на департамент 1 и 2



Продажба на департамент зададен от потребителя в диапазона от 1 до 50



Приключване на бон с плащане в брой

1.2. Общи указания

Преди започване на работа касиерът трябва да провери дали хартиената лента е поставена правилно – при липса на хартия на дисплея се индицира грешка „НЯМА ХАРТИЯ“.

Хартиената ролка трябва да бъде с външен чувствителен термослой и максимален диаметър 40 мм. Тя трябва да се смени, когато на лентата се появи червена ивица и да се премахнат всякакви остатъци от нея при смяната ѝ.

2. Функционални възможности на ЕКАФП

Таблица 1

ЕКАФП	B20 MSBW-KL
Брой артикули	30 000
Брой символи за име на артикул	20
Брой департаменти	50 + 8
Брой оператори	20
Брой данъчни групи	8
Брой плащания	5
КЛЕН, брой записи	Micro SD Card, 46 000 000 реда
Брой записи във ФП	1200
Принтер	Термален
Скорост на печат	70 мм/с
Брой символи на ред	32
Дисплей - операторски	Графичен LCD, 132 x 48 точки
Дисплей - клиентски	Графичен LCD, 132 x 24 точки
Батерия	Li-ion 3.7V 2600mAh
Часовник за реално време	Съхранява данните за повече от 90 дни без външно захранване
Интерфейси	1 x USB
Модем	M66 вграден

Софтуерни приложения	Зареждане на графично лого 384 x 144 точки Настройки – системни, артикули
Консуматив	Термохартия с външен чувствителен термослой - ширина 57 мм/ до Ø40 мм
Шум	< 55 dB
Температурен обхват на работа	от 0°C до 45°C
Размери, мм	Д x Ш x В 220x102x60 мм
Тегло	0.440 kg без хартиена ролка
Клавиатура	29 бутона

3. Захранване на ЕКАФП

ЕКАФП работи с батериен пакет, вграден в касовия апарат. Той е от тип Li-ion 3.7V 2600mAh. За този ЕКАФП не е нужен специален адаптер за зареждане, той има стандартен микро USB конектор, съвместим с международните стандарти за зареждане на електронни устройства. При напълно зареден батериен пакет касовия апарат гарантира отпечатването на минимум 20 000 реда.

4. Режими на работа

Касов апарат B20 MSBW-KL има 6 режима на работа. За преминаване от един режим в друг се използва функционален бутон  за излизане от режим и след това с бутон  или :

Режим Регистрация – **Регистрация** (парола: в зависимост от оператора)

- Режим Четене X – **Четене** (парола: в зависимост от оператора)
- Режим Нулиране Z – **Нулиране** (парола: 8888, 9999)
- Режим Програмиране – **Прогр.** (парола: 9999)
- Режим Фискална памет – **Фискална памет** (парола: 8888, 9999)
- Режим РС – **РС** (парола: в зависимост от оператора)

5. Настройка на дата и час

При необходимост от промяна или сверяване на дата и/или час това се извършва в режим „Програмиране“.

Този режим позволява настройка на системните параметри на ЕКАФП.

Влизане в режим „Програмиране“.


Стъпки Последователност

Дисплей



Избор на режим





Въвеждане на
парола по
подразбиране



Потвърждаване
на въведената
парола



Настройване на Дата и Час. Режим „Програмиране” е предварително избран.

Стъпки

Последователност

Дисплей

Режим
„Програмиране”



1



Избор за
въвеждане на
Дата и Час



2




Въвеждане на
ден от месеца



3



Въвеждане на
месец



4



Въвеждане на
година



5



Въвеждане на
час



6



Въвеждане на
минути



7




Въвеждане на
секунди



8

TOTAL

Потвърждение на въвеждането



6. Регистрация – Режим Регистрация

В този режим се регистрират продажбите и се натрупва оборота в ЕКАФП. Влизането в този режим се осъществява с въвеждане на предварително програмирана парола към съответния код на оператора.

Последователност

1

1

2

9 9 9 9

3

TOTAL

Дисплей

Режим



Парола

Потвър.



7. Продажба на Артикул

Продажба на Артикул – предварително програмиран артикул. Режим „Регистрация“ е предварително избран.

Стъпки

Последователност

Дисплей

1

4

2

PLU

Режим

„Регистрация“

Избор на номер
Артикул

Потвърждаване на
избора и
маркиране на
касовия бон. Ще се
маркира Артикул с
номер 4 и цена
3,00лв.





TOTAL

Завършване на продажбата и плащане

В БРОЙ
3,00

Продажба на Артикул – умножение (количество). Режим „Регистрация“ е предварително избран.

Стъпки

ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ

Дисплей



1 1

Режим „Регистрация“

0,00



x

Въвеждане на количество

11,00



2

Потвърждаване на въвеждането

Колич.
11,000



PLU

Избор номер на Артикул 2 с цена 1.23 лв.

2,00



TOTAL

Потвърждаване на въвеждането

Арт.2
13,53

Завършване на продажбата и плащане

В БРОЙ:
13,53

8. Надбавки и Отстъпки (процентни/стойности)

Отстъпките и надбавките могат да се извършват както върху отделна продажба, така и върху междинна сума. В първия случай те се отнасят към данъчната група на съответната продажба, а във втория сумата се разпределя пропорционално между продажбите, участващи във формирането на междинната сума и автоматично се разпределя към оборота по данъчните групи.

Надбавки и отстъпки – процентни [%]. Режим „Регистрация” е предварително избран.

Стъпки

Последователност

Дисплей

Режим
„Регистрация”

Продажба на
Артикул 12,
Цена 3.00 лв.

Продажба на
Артикул 15,
Цена 4.00 лв.

Отпечатване
на Междинна
сума

Продажба на
процентна
надбавка от
10% върху
междинната
сума

Завършване
на
продажбата и
плащане

1

1 2 PLU

2

1 5 PLU

3

STL

4

1 0 %+

5

TOTAL

0,00

Арт. 12
3,00

Арт. 15
4,00

МЕЖД. СУМА:
7,00

10.00% НАДБАВКА
0,70

В БРОЙ:
7,70

Надбавки и отстъпки – стойностни. Режим „Регистрация“ е предварително избран.

Стъпки	ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ	Дисплей
		Режим „Регистрация“
1		0,00 Арт.14
2		6,00 НАДБАВКА 2,00
3		В БРОЙ: 8,00
		Завършване на продажбата и плащане

9. Корекция (ВОЙД)

Всяка една продажба е възможно да бъде анулирана (ВОЙД) преди приключване на касовия бон (избиране на начина на плащане). Същото се прилага и ако има извършени надбавки или отстъпки, в този случай първо се анулира надбавката (отстъпката) към съответния артикул и след това самия артикул.

Корекция – над последното натрупване. Режим „Регистрация“ е предварително избран.



1 PLU

Режим
„Регистрация”

0,00



2 PLU

Продажба на
Артикул 1

Арт.1
1,00



3 PLU

Продажба на
Артикул 2

Арт.2
2,00



VD

Продажба на
Артикул 3

Арт.3
3,00



T
O
T
A
L

Анулиране
(ВОЙД) на
продажбата на
Артикул 3

Арт.3
-3,00

Завършване на
продажбата и
плащане

В БРОЙ:
3,00

Стъпки	Последователност	Дисплей
	Режим „Регистрация”	0,00
1	1 PLU	Арт.1 1,00
2	2 PLU	Арт.2 2,00
3	3 PLU	Арт.3 3,00
4	↑ VD	- 0,00
5	2 PLU	Арт.2 -2,00
6	TOTAL	В БРОЙ: 4,00

Корекция – пълно анулиране на касовия бон. Режим „Регистрация“ е предварително избран.

Стъпки

Последователност

Дисплей

		Режим „Регистрация“	
1		1 PLU	Продажба на Артикул 1
2		2 PLU	Продажба на Артикул 2
3		3 PLU	Продажба на Артикул 3
4		VD	Анулиране (ВОЙД) на продажбата на Артикул 3
5		VD	Анулиране (ВОЙД) на продажбата на Артикул 2
6		VD	Анулиране (ВОЙД) на продажбата на Артикул 1
7		VD	Потвърждаване на операцията
8		C	Изчистване на грешката
			Арт.1 1,00
			Арт.2 2,00
			Арт.3 3,00
			Арт.3 -3,00
			Арт.2 -2,00
			Арт.1 -1,00
			ГРЕШЕН КЛАВИШ
			0,00

9

TOTAL

Приключване
на касовия бон

В БРОЙ:

0,00

10. Приключване на касовия бон и плащане - Приключването на

клиентски бон се извършва с натискане на клавиш TOTAL при

плащане „В БРОЙ” или клавиши и комбинации PY, ↑ +

PY

Приключване на касовия бон – плащане с ЧЕК. Режим „Регистрация” е предварително избран.

Стъпки

Последователност

Дисплей

Режим
„Регистрация”

0,00

Натрупване
по Артикул 19

Арт.19

320,00

Плащане с
ЧЕК

С ЧЕК

320,00

Избора на вид плащане може да се извърши и по следния начин:

натиска се комбинацията от клавиши ↑ + STL, след което се

избира номера на желания вид плащане и се потвърждава с

STL

Приключване на касов бон с продажба по вече издадена фактура. Режим „Регистрация“ е предварително избран.

Стъпки	Последователност	Дисплей
1		Режим „Регистрация“ 0,00
2		Въвеждане на желана свободна (непрограмирана, произволна) цена Дпт 01 47,30
3		Натрупване по Департамент 1. Към ф-ра: 47,30
4		Въвеждане номера на фактурата, към която се отнася плащането от дата: 47,30
5		Въвеждане датата на фактурата, към която се отнася плащането Потвърждаване номера и датата фа фактурата 0,00
6		Завършване на продажбата и плащане В БРОЙ: 47,30

11. Повторение (дубликат) на касов бон

ЕКАФП има възможност да разпечата едно (1 бр.) копие на последния издаден клиентски бон/фактура (преди да е издаван друг и преди да е излизано от режим „Регистрация“). Разпечатването става със

следната комбинация:  + .

12. Издаване на разширена касова бележка (Фактура)

Извършването на тази операция предизвиква издаването на фискален бон. За издаване на разширена касова бележка, е необходимо да има зададен (програмиран) диапазон с номера на фактури – Системни параметри 19 и 20

Разширена касова бележка (ФАКТУРА). Режим „Регистрация“ е предварително избран.

Стъпки	Последователност	Дисплей
		Режим „Регистрация“
		
1		Клавишна комбинация за издаване на разши-рена касова бележка
		
2		Натрупване по Артикул
		
3		Натрупване по Департамент
		



T
O
T
A
L

Потвърждение
и автоматично
прехвърляне
към поле



Продавач:

Въвеждане на
Продавач – да
се следва
пример 5

Продавач:



T
O
T
A
L

Потвърждение
на
въвеждането и
автоматично
прехвърляне
към поле



Идент. N#

Въвеждане на
Идентифи-
кационен
номер (ЕИК) –
да се следва
пример 5

Идент.N#



T
O
T
A
L

Потвърждение
на
въвеждането и
автоматично
прехвърляне
към поле



ЗДДС N#

Въвеждане на
ЗДДС # – да се
следва пример
5

ЗДДС N#





T
O
T
A
L

Потвърждение
на
въвеждането и
автоматично
прехвърляне
към поле



Получател:

Въвеждане на
Получател – да
се следва
пример 5

Получател:



T
O
T
A
L

Потвърждение
на
въвеждането и
автоматично
прехвърляне
към поле



Купувач:

Въвеждане на
Купувач – да се
следва пример
5

Купувач:






Потвърждение
на
въвеждането и
автоматично
прехвърляне
към поле



Адрес:

Въвеждане на
Адрес – да се
следва пример
5



Потвърждение
на
въвеждането.
Разширения
касов бон се
разпечатва

13. Четене – Режим ОТЧЕТИ БЕЗ нулиране X

Влизане в режим „Четене“.

Стъпки

Последователност


Дисплей



Избор на режим



Въвеждане парола
на Оператор





Потвърждаване на
въведената парола



Дневен Финансов Отчет X. Режим „Четене“ е предварително избран.

Стъпки

Последователност

Дисплей



Режим
„Четене“



Отпечатване
на Дневен
Финансов
Отчет X

14. Нулиране – Режим ОТЧЕТИ С нулиране Z

Влизане в режим „Нулиране“.

Стъпки

Последователност

Дисплей



Избор на режим



Въвеждане парола
на Оператор



3

T
O
T
A
L

Потвърждаване на
въведената парола



Дневен Финансов Отчет Z. Режим „Нулиране“ е предварително избран.

Стъпки Последователност Дисплей

1

T
O
T
A
L

Режим „Нулиране“



Отпечатване на
Дневен Финансов
Отчет Z

15.ПЕЧАТ КЛЕН – Режими Четене или Нулиране

В КЛЕН се записва информация за всеки издаден документ (бон), независимо от вида му. Отчетите на КЛЕН представляват разпечатване на копия от издадените документи.

Позволени са следните операции с КЛЕН:

- Печат на обща информация;
- Печат на подробна информация.

Достъп до ПЕЧАТ КЛЕН. Режим „Четене“ или „Нулиране“ е предварително избран.

Стъпки	Последователност	Дисплей
1	 	Режим „Четене“ или „Нулиране“ Нулиране  
	Комбинация за достъп до ПЕЧАТ КЛЕН	ПЕЧАТ КЛЕН  

Печат КЛЕН за Всички бонове по номер бон. Режим „Четене“ или „Нулиране“ е предварително избран.

Стъпки	Последователност	Дисплей
1	 	Избор ПЕЧАТ КЛЕН ОТ БОН  
2	  	Въвеждане начален номер бон и потвърждение ДО БОН  

Печат КЛЕН за Всички бонове по номер Z Отчет. Режим „Четене“ или „Нулиране“ е предварително избран.

Стъпки	Последователност	Дисплей
1	 	Избор ПЕЧАТ КЛЕН ОТ ОТЧЕТ  
3	  	Въвеждане краен номер бон и потвърждение ПЕЧАТ КЛЕН  



4 X

Въвеждане
начален
номер Z

ДО ОТЧЕТ



9 VD

Въвеждане
краен
номер Z

ПЕЧАТ КЛЕН



Печат КЛЕН за Всички бонове по Дата. Режим „Четене“ или „Нулиране“ е предварително избран.

Стъпки

Последователност

Дисплей



3 STL

Избор
ПЕЧАТ
КЛЕН

ОТ ДАТА



0 5 0 9 1 7
X

Въвеждан
е начална
Дата

ДО ДАТА



0 5 0 9 1 7 VD

Въвеждан
е крайна
Дата

ПЕЧАТ КЛЕН




Печат КЛЕН за Всички Z Отчети по Дата. Режим „Четене“ или „Нулиране“ е предварително избран.

Стъпки

Последователност


Дисплей

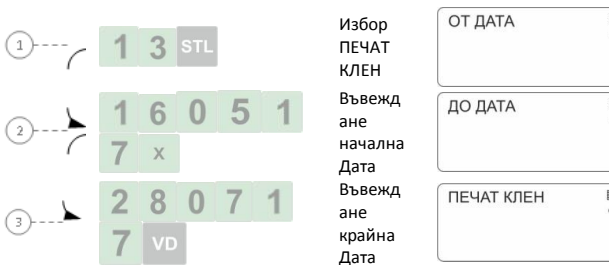

Печат КЛЕН за Всички Фискални бонове по Дата. Режим „Четене“ или „Нулиране“ е предварително избран.



16. Фискалната памет – Режим Фискална памет



1



Избор на режим

2




Въвеждане
парола на
Оператор

3



Потвърждаване
на въведената
парола



17. Грешки при работа с ЕКАФП

№	ИНДИЦИРАНО СЪОБЩЕНИЕ	ОПИСАНИЕ	КОРИГИРАЩО ДЕЙСТВИЕ
1	ПРЕПЪЛВАНЕ	ОПЕРАЦИЯТА ЩЕ ДОВЕДЕ ДО ПРЕПЪЛВАНЕ	Изчистване с C и пускане на всички отчети в режим „Нулиране“
3	ПРЕПЪЛНЕН БОН	НЕ СА ВЪЗМОЖНИ МАРКИРАНЕ НА ПОВЕЧЕ ПРОДАЖБИ В ТОЗИ БОН	Изчистване с C и приключете започнатата бележка
4	ПРЕП.БРОЙ ПЛ.	НЕ СА ВЪЗМОЖНИ ПОВЕЧЕ ПЛАЩАНИЯ В ТОЗ БОН	Изчистване с C и приключете започнатата бележка
5	НУЛЕВА СУМА	НЕВЪЗМОЖНО ИЗВЪРШВАНЕ НА ТРАНЗАКЦИЯ С НУЛЕВА СТОЙНОСТ	Изчистване с C и въвеждане на правилна сума
6	ЗАПОЧНАТО ПЛ.	НЕВЪЗМОЖНО ДА СЕ ИЗВЪРШИ НОВА ПРОДАЖБА ПРИ ЗАПОЧНАТА ПЛАЩАНЕ	Изчистване с C и приключете започнатата бележка
7	ЗАБР.ОПЕРАЦИЯ	ОПЕРАЦИЯТА НЕ Е ПОЗВОЛЕНА	Изчистване с C и приключете започнатата бележка
8	ЗАБР.ДАН.ГРУПА	ЗАБРАНЕНА ЗА ПРОДАЖБА ДАНЪЧНА ГРУПА	Изчистване с C и извършете продажба само по позволена данъчна група
9	ГР.ДИАПАЗОН Ф-РА	НЕ Е ВЪВЕДЕН ДИАПАЗОН ЗА ИЗДАВАНЕ НА ФАКТУРА – СИСТЕМНИ ПАРАМЕТРИ 20 И	Изчистване с C и задайте диапазон в

		21	Системни параметри
11	МНОГО ТОЧКИ	ВЪВЕДЕНА Е ПОВЕЧЕ ОТ ЕДНА ДЕСЕТИЧНА ТОЧКА	Изчистване с C и проверете Системните параметри
14	ГРЕШЕН СИМВОЛ	НЕДОПУСТИМ СИМВОЛ	Изчистване с C и въвеждане на позволени стойности
15	МНОГО ДЕС.ЗНАЦИ	ВЪВЕЖДАНЕ НА ПОВЕЧЕ ОТ ДОПУСТИМИЯ БРОЙ ЗНАЦИ СЛЕД ДЕСЕТИЧНАТА ТОЧКА	Изчистване с C и проверка на Системен параметър 01
16	МНОГО ЗНАЦИ	ВЪВЕЖДАНЕ НА ПОВЕЧЕ ОТ ДОПУСТИМИЯ БРОЙ ЗНАЦИ	Изчистване с C и въвеждане на по-малко знаци
20	ГРЕШЕН КЛАВИШ	НЕ СЕ ОБСЛУЖВА НАТИСНАТИЯ КЛАВИШ	Изчистване с C и продължаване на работа с ЕКАФП
21	ГРЕШНА СТОЙНОСТ	СТОЙНОСТТА Е ИЗВЪН ДОПУСТИМИТЕ ГРАНИЦИ	Изчистване с C и въвеждане на стойност в допустимите граници
22	ЗАБР.ОПЕРАЦИЯ	ПРОВЕРКА НА СИСТЕМЕН ПАРАМЕТЪР 8	Изчистване с C и проверка на Системни параметри
23	ЗАБРАНЕН ВОЙД	НЕДОПУСТИМО ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЪЛБОК „ВОЙД“ СЛЕД ОТСТЪПКА/НАДБАВКА ВЪРХУ МЕЖДИННА СУМА	Изчистване с C и приключете започнатата бележка
24	ГР.ОПЕРАЦИЯ	НЕВЪЗМОЖНО ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЪЛБОК „ВОЙД“ ВЪРХУ НЕСЪЩЕСТВУВАЩА ТРАНЗАКЦИЯ	Изчистване с C и приключете започнатата бележка
25	ГР.ОПЕРАЦИЯ	НЕВЪЗМОЖНО ПЛАЩАНЕ ПОРАДИ ЛИПСА НА ТРАНЗАКЦИИ	Изчистване с C и извършете транзакция/ии
26	НЯМА ЗАПАС	НЕВЪЗМОЖНО ИЗВЪРШВАНЕ НА ТРАНЗАКЦИЯ ПОРАДИ НЕДОСТАТЪЧЕН ЗАПАС (КОЛИЧЕСТВО НА СКЛАД)	Изчистване с C и проверка запаса за съответния артикул
41	ГР.БАРКОД	НЕПРАВИЛЕН БАРКОД (ГРЕШНА КОНТРОЛНА СУМА)	Изчистване с C и извършване на нов опит
42	НУЛЕВ БАРКОД	НЕВЪЗМОЖНА ПРОДАЖБА С НУЛЕВ БАРКОД	Изчистване с C и въвеждане на БарКод
43	ЗАБР.БАРКОД	НЕВЪЗМОЖНО ПРОГРАМИРАНЕ НА ТЕГЛОВИ	Изчистване с C и въвеждане на БарКод

		БАРКОД	различен от тегловен
44	ЕНАМЕРЕН БК	НЕВЪЗМОЖНА ПРОДАЖБА С НЕПРОГРАМИРАН БАРКОД	Изчистване с C и въвеждане на съответния БарКод
45	ДУБЛИРАН БК	НЕВЪЗМОЖНО ПРОГРАМИРАНЕ НА ВЕЧЕ СЪЩЕСТВУВАЩ (ПРОГРАМИРАН) БАРКОД	Изчистване с C и въвеждане на различен БарКод
61	**ПОВРЕДЕН КЛЕН	НЕВЪЗМОЖНА РАБОТА НА ЕКАФП С КЛЕН, НЕОТГОВАРЯЩ НА ИЗИСКВАНИЯТА	Невъзможно продължаване на работата с ЕКАФП ! Незабавно се свържете със Сервиз !
70	**НЯМА ФИСКАЛНА	НЕ Е ОТКРИТА ФИСКАЛНА ПАМЕТ	Невъзможно продължаване на работата с ЕКАФП ! Незабавно се свържете със Сервиз !
71	**ПОДМЯНА ФП	НЕКОРЕКТНИ ДАННИ ВЪВ ФИСКАЛНА ПАМЕТ	Невъзможно продължаване на работата с ЕКАФП ! Незабавно се свържете със Сервиз !
72	**ГР.ЗАПИС ФП	ГРЕШКА ПРИ ЗАПИС ВЪВ ФИСКАЛНА ПАМЕТ	Невъзможно продължаване на работата с ЕКАФП ! Незабавно се свържете със Сервиз !
76	**ИНФОРМАЦИЯ НАП	ЛИПСВАЩА ИНФОРМАЦИЯ ОТ СЪРВЪРА НА НАП	Невъзможно продължаване на работата с ЕКАФП ! Незабавно се свържете със Сервиз !
81	ПРЕП.ДН.ОТЧЕТ	ДНЕВНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ Е ПРЕПЪЛНЕН	Изчистване с C и извършване на Дневен Финансов Отчет с нулиране (Z)
83	ПРЕП. ОПЕРАТОР	ОТЧЕТЪТ ПО ОПЕРАТОРИ Е ПРЕПЪЛНЕН	Изчистване с C и извършване на Отчет по Оператори в режим „Нулиране“ (Z)
84	ПРЕП.АРТ.	ОТЧЕТЪТ ПО АРТИКУЛИ Е ПРЕПЪЛНЕН	Изчистване с C и извършване на Отчет по Артикули в режим „Нулиране“ (Z)

85	ПРЕП.ПЕР.ОТЧЕТ	ПЕРИОДИЧЕН ОТЧЕТ Е ПРЕПЪЛНЕН	Изчистване с C и извършване на Периодичен Отчет в режим „Нулиране“ (Z)
90	ПЕР.ОТЧЕТ	НЕ Е НУЛИРАН ПЕРИОДИЧЕН ОТЧЕТ	Изчистване с C и извършване на Периодичен Отчет в режим „Нулиране“ (Z)
91	ДН.ОТЧЕТ	НЕ Е НУЛИРАН ДНЕВНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ	Изчистване с C и извършване на Дневен Финансов Отчет с нулиране (Z)
92	ОПЕР.ОТЧЕТ	НЕ Е НУЛИРАН ОТЧЕТЪТ ПО ОПЕРАТОРИ	Изчистване с C и извършване на Отчет по Оператори в режим „Нулиране“ (Z)
93	ОТЧЕТ АРТ.	НЕ Е ННОУЛИРАН ОТЧЕТЪТ ПО АРТИКУЛИ	Изчистване с C и извършване на Отчет по Артикули в режим „Нулиране“ (Z)
97	ЗАБР.ПРОМЯНА	НЕВЪЗМОЖНО ПРОГРАМИРАНЕТО НА ИЗБРАНОТО ПОЛЕ	Изчистване с C и продължаване на работа с ЕКАФП
102	**НЯМА МОДЕМ	НЯМА КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ ФУ И ДТ	Невъзможно продължаване на работата с ЕКАФП ! Незабавно се свържете със Сервиз !
107	**ЗАКЛ. SIM КАРТА	SIM КАРТАТА КЪМ МОДЕМА Е ЗАКЛЮЧЕНА	Невъзможно продължаване на работата с ЕКАФП ! Незабавно се свържете със Сервиз !
108	ГРЕШНА ПАРОЛА	ВЪВЕЖДАНАТА ПАРОЛА Е ГРЕШНА	Изчистване с C и въведете вярна парола
110	**НОВА SIM КАРТА	SIM КАРТАТА Е ПОДМЕНЕНА	Невъзможно продължаване на работата с ЕКАФП ! Незабавно се свържете със Сервиз !
111	**КОМУН.ГР.НАП	КОМУНИКАЦИОННА ГРЕШКА МЕЖДУ ДТ И СЪРВЪРА НА НАП	Невъзможно продължаване на работата с ЕКАФП ! Незабавно се свържете

			със Сервиз !
113	**ОТКАЗ ОТ НАП	СЪРВЪРЪТ НА НАП НЕ ПРИЕМА ИЗПРАЩАНИТЕ МУ ДАННИ	Невъзможно продължаване на работата с ЕКАФП ! Незабавно се свържете със Сервиз !
117	МОБ.ОПЕРАТОР ГР.	НЕУСПЕШНА РЕГИСТРАЦИЯ НА ДТ В МРЕЖАТА НА МОБИЛНИЯ ОПЕРАТОР	Изчистване с C , изчакване и ако не започне работа се обърнете към Сервиз
118	ЗАБР.ОПЕРАЦИЯ	ЗАБРАНЕНА ОПЕРАЦИЯ	Изчистване с C и продължаване работа с ЕКАФП
120	НЕВЪВЕДЕНО ПОЛЕ	НЕ Е ВЪВЕДЕНА ЗАДЪЛЖИТЕЛНА СТОЙНОСТ В ПОЛЕ	Изчистване с C и програмиране на задължителната стойност
124	**ПОДМЕНЕН КЛЕН	ФУ НЕ РАЗПОЗНАВА ПОСТАВЕНИЯ КЛЕН (СЪЩИЯТ Е БИЛ АКТИВИРАН НА ДРУГО ФУ)	Невъзможно продължаване на работата с ЕКАФП ! Незабавно се свържете със Сервиз !
125	**НЯМА КЛЕН	В СЛУЧАЙ, ЧЕ ФИСКАЛНОТО УСТРОЙСТВО Е РЕГИСТРИРАНО, ТО НЕ МОЖЕ ДА РАБОТИ БЕЗ КЛЕН	Невъзможно продължаване на работата с ЕКАФП ! Незабавно се свържете със Сервиз !
126	**ПЪЛЕН КЛЕН	КЛЕН Е БЛИЗО ДО ЗАПЪЛВАНЕ ИЛИ Е ЗАПЪЛНЕН. НЕОБХОДИМО Е ДА СЕ ЗАМЕНИ С НОВ.	Невъзможно продължаване на работата с ЕКАФП ! Незабавно се свържете със Сервиз !

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

[illegible]